

SOCONHEAT 1100 TESTER

Tester pro stanovení hladiny inhibitoru SOCONHEAT 1100


Charakteristika přípravku

Testovací proužky SOCONHEAT 1100 TESTERu slouží ke zjištění úrovně hladiny molybdenanu v systému z úrovně 0 až 350 ppm v krocích 0-25-50-100-150-200-250-300-350. Molybdenan se běžně používá jako inhibitor koroze ve vodou plněných systémech. Molybdenan je účinný jak v systémech chlazení, tak v topných systémech v širokém rozmezí pH a není za normálních okolností ovlivněn použitím biocidů, jako je například chlór.

Aplikace přípravku

1. Ponořte testovací proužek do roztoku na dobu cca 1 sekundy
2. Zbavte se přebytečné tekutiny na proužku a porovnejte s barevnou stupnicí do 10 sekund, pokud to v uvedeném intervalu nestihnete, použijte nový testovací proužek

Testovací stupnice

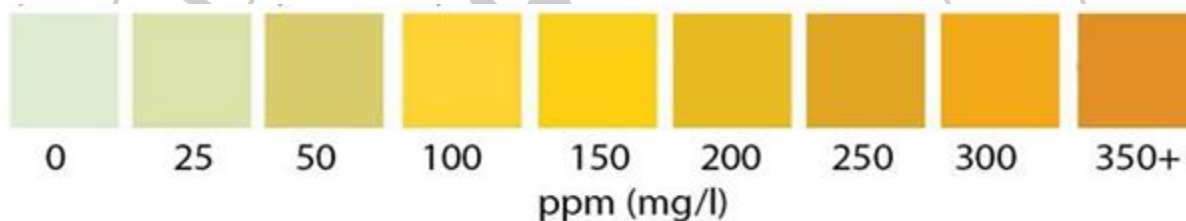

Úroveň hladiny inhibitoru je dostatečná, pokud je hladina molybdenanu na úrovni 100 až 150 ppm.